


Leguan 190.

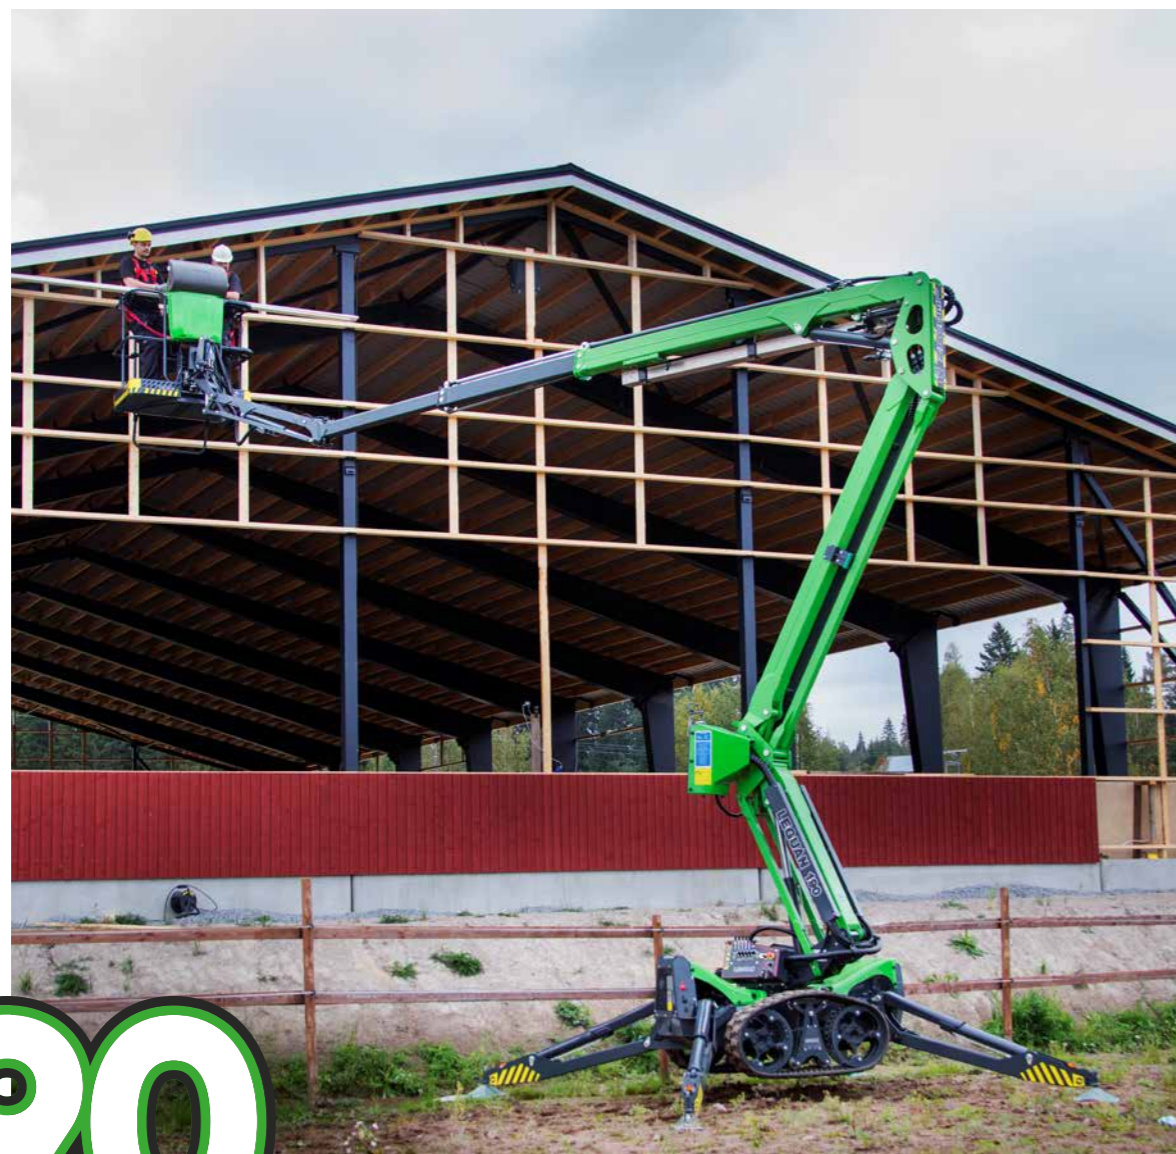

190

19.0 m
max töökõrgus

9.8 m
max ulatus


230 kg
max tõstevõime

Vastupidav ja stabiilne tugijalgadega tõstuk, mis tuleb toime igasugusel maastikul.

LEGUAN 190 on platvormtõstuk, mis on mõeldud intensiivseks profi- ja ren-dikasutuseks. Selle tugijalgadega platvormtõstuki väljatootamisel on erilist tähelepanu saanud vastupidavus, piisav liikumisruum nii platvormi all kui ka kohal ning intuiitiivne kasutajaliides. Leguan 190 on õige valik puuhoolduseks, värvimis- ja ehitustöödeks ning rajatiste hooldamiseks.

Kõrge kliirens ning stabiilne ja roomikutega (või nelikveoline) kaitstud šassii tagavad kiire ja sujuva ligipääsu ka raskel maastikul. Kõik Leguanid on ohutult juhitavad ka platvormil seistes, et objektile oleks lihtsam ühest kohast teise liikuda. Paljud parimad funktsioonid nagu näiteks automaatne nivelleerimine on standardvarustuses, kuid kasutaja saab valida ka mitme valikulise omaduse hulgast nagu suurem sõidukiirus, millest paremat turul ei leidu.

190

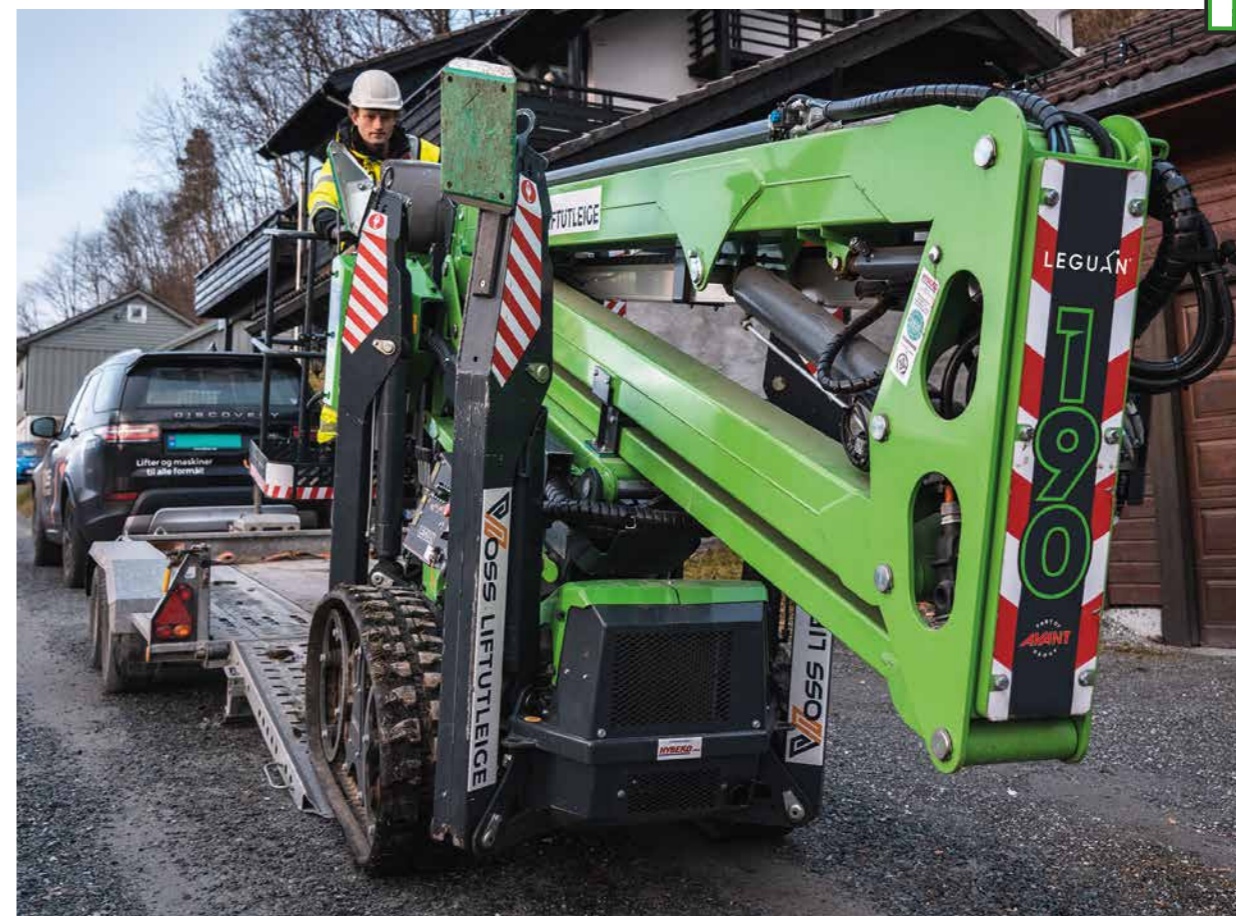

Leguan 190.

Standardfunktsioonid.

- 14 hj Kubota diiselmootor + 230 V elektrimootor
- 230 V ja 12 V pistikupesad platvormil
- Mootori pöörlemissageduse automaatne juhtimine
- Tugijalgade automaatne nivelleerimine
- Proportsionaalne ulatuse jälgimissüsteem
- Platvormi elektriline pööramine
- JIBi poom 120-kraadise tööulatusega
- Elektriline ja käsipumbaga töötav hädalangetus
- Integreeritud hooldusnäidikuga alumine juhtpaneel
- 12 V pistikupesad

Valikulised funktsioonid.

- Suurem sõidukiirus (max 5,2 km/h)
- Sõitmise ja tugijalgade kaugpult
- Platvormi juhtpaneeli valgustus ja LED-prožektorid
- Platvormil tööriista-alused
- Tugijalgade vilkurtuled
- Platvormil voolik (õhu/vee)
- Signaal
- Mootori eelsoojendi
- Suuremad plaadid tugijalgadel
- Jälgijätmatud roomikud/rehvid
- Kitsas üheinimese platvorm
- Leguani erihaagis

Tehnilised omadused.

Max tõstevõime	230 kg (2 inimest)
Max töökõrgus	19.00 m
Platvormi max kõrgus	17.00 m
Max ulatus	8.1 m (230 kg) – 9.8 m (120 kg)
Transpordimõõtmed, P x L x K	5.1 x 1.33 x 2.01 m
Platvormi mõõtmed	1.33 x 0.75 m
Platvormi pöördeulatus	90° (±45°)
Poomi pöördeulatus	360°
Kallutatavus	40% (22°)
Mõõtmed ilma platvormita, P x L	4.44 x 1.25 m
Mõõtmed koos tugijalgadega	3.60 x 3.68 m
Tugijalgade max kalle	21% (12°)
Kaal	2,660 kg
Mootor	Kubota 14 hj diisel või 230 V / 2,2 kW elektri
Juhtsüsteem: hüdrauliline	nelikvedu/roomikud
Max sõidukiirus	2.6 km/h (5.2 km/h võimalus)